

SIROCO

Sensor viento vibración Wind vibration sensor Capteur de vibration du vent Sensore di vibrazioni del vento


- Compatible | Compatible | Compatible | Compatibile -- NOX RM - NOX RE - TOP-TRONIC y PLUS-TRONIC
- Alimentación | Power supply | Alimentation | Alimentazione ----- 2xLR6/AA (1,5V)
- Medidas | Measures | Dimensions | Misure ----- 40x 125 x 25 mm
- Temp de trabajo | Operating temp | Température de fonctionnement | Temperatura d'esercizio ----- -10°C ÷ + 50°C
- Frec. de trabajo | Operating Freq. | Fréquence de fonctionnement | Frequenza di lavoro ----- 433,92 MHZ
- Rolling code ----- SI - YES - OIU- SI

Estimado cliente, gracias por haber comprado un producto. Esta hoja de instrucciones contiene informaciones importantes acerca de los modos de uso y la seguridad de la instalación.
Respecto las instrucciones y consejos para consultas futuras.
Les installations radio ne se peuvent utiliser en les lieux que tiennent facteurs de influence (par exemple: close to police stations, airports, banks and hospitals).
Es importante que un técnico haga un control antes utilizar el sistema radio. Les installations radio peuvent se utiliser seulement si les influences ne créent problèmes al fonctionnement des récepteurs et des émetteurs.
N hay más que una instalación en el mismo campo de frecuencia, ambas pueden bloquearse y no funcionar correctamente.

Dear customer, thanks for having purchased a product from . This instructions sheet contains important information about the way s of use and the safety of the installation.
Follow the instructions and keep them for future consultations.
The radio devices cannot be used in the places that have factors of influence like for example: close to police stations, airports, banks and hospitals.
It is important to carry out a technical control before use radio system. The radio devices can be used only if the influences do not create problems to the functioning of the receivers and the emitters.
If there is more than one installation in the same frequency field, both could be blocked and not work correctly.

Cher client, merci d'avoir acheté un produit . Ces instructions contiennent des informations importantes à propos de l'utilisation et de la sécurité de l'installation.
Veuillez respecter les instructions et conserver les pour la future.
Les installations radio ne doivent pas être utilisées dans des endroits ayant des facteurs d'influence (par exemple: des commissariats de police, les aéroports, les banques et les hôpitaux).
Il est important qu'un technicien fasse un contrôle avant d'utiliser le système radio. Les installations radio peuvent être utilisées uniquement si les influences ne créent pas de problèmes dans le fonctionnement du récepteur et de l'émission.
Si existe plus d'une installation dans le même champ de fréquences, les deux peuvent se bloquer et ne pas fonctionner correctement.

Gentile cliente, grazie per avere acquistato un prodotto. Questo foglio di istruzioni fornisce informazioni importanti riguardo le modalità di utilizzo e la sicurezza dell'installazione.
È necessario seguire le istruzioni e conservarle per consultarle in futuro.
Le installazioni radio non possono essere utilizzate in luoghi in cui siano presenti fattori di influenza, ad esempio nelle vicinanze di polizia, aeroporti, banche e ospedali.
Si raccomanda di fare effettuare un sopralluogo da un tecnico prima di utilizzare il sistema radio. Le installazioni radio possono essere utilizzate solo se le influenze non creano problemi di funzionamento al ricevitore e al trasmettitore.
Se in uno stesso campo di frequenza agiscono due o più installazioni, possono bloccarsi tutte oppure non funzionare correttamente.




- A- Colocar el sensor en la barra de carga y en el mismo lado donde esta el motor
- A- Place the sensor on the load bar, on the same side where the motor is.
- A- Placer le capteur dans la barre de chargement et dans le même coté que le moteur
- A- Montare il sensore sulla barra terminale della tenda e sullo stesso lato del motore

Compatible - Compatible - Compatible - Compatibile

DIP 4	COMPATIBLE
OFF	ENOX - NOX RM - NOX RE-NOXON
ON	EOS - TOP-TRONIC - PLUS-TRONIC

Añadir nuevo sensor- Add the new sensor- Ajouter le nouvel capteur- Aggiungere il nuovo sensore

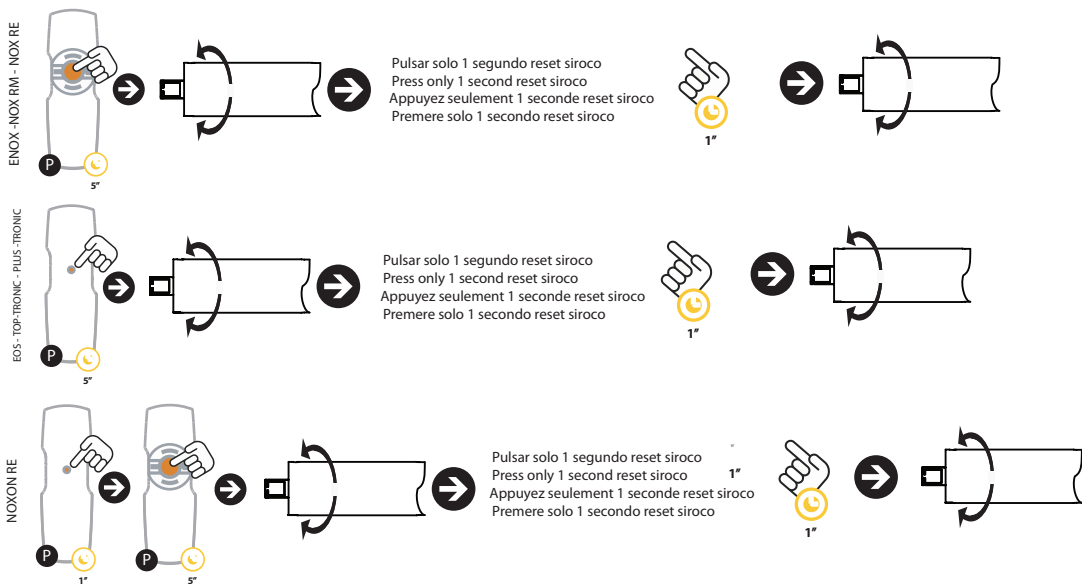

Niveles de umbral de viento - Wind threshold levels - Niveaux de seuil de vent - Livelli di soglia del vento

LEVEL	DIP 1	DIP 2	DIP 3
1	OFF	OFF	OFF
2	ON	OFF	OFF
3	OFF	ON	OFF
4	ON	ON	OFF
5	OFF	OFF	ON
6	ON	OFF	ON
7	OFF	ON	ON
8	ON	ON	ON

Bajo
Low
Bas
Basso

Alto
High
Élevé
Alto



Pulsar solo 1 segundo
Press only 1 second
Appuyez seulement 1 seconde
Premere solo 1 secondo

Duración de la pila- Battery life - Durée de la batterie - Durata della batteria

BATTERY TYPE	DURATION
ALKALINE HIGH POWER	3 YEAR
LITIO	5 YEAR

Comprobación - Testing - Vérification - Controllo

Al comienzo de la temporada bajar el toldo con el mando a distancia y moverlo para comprobar que el sensor Siroco envía la orden de recogida al toldo. Si el toldo no se recoge cambiar las pilas del sensor.

At the beginning of the season lower the awning with the remote control and move it to check that the Siroco sensor sends the order to collect the awning. If the awning does not roll up, replace the sensor batteries

Au début de la saison, abaissez l'auvent avec la télécommande et déplacez-le pour vérifier que le capteur Siroco envoie l'ordre de récupérer l'auvent. Si l'auvent n'est pas ramassé, remplacez les piles du capteur

All'inizio della stagione abbassa la tenda da sole con il telecomando e muovila per controllare che il sensore vento mandi l'ordine di chiusura alla tenda. Se la tenda da sole non viene movimentata, sostituire le batterie del sensore