

MOTORES TUBULARES - Motores con maniobra de socorro
SOS TRONIC 55 Ø- 100/12

Detalles técnicos

Par nominal:	100 Nm
Velocidad nominal:	12 rpm
Alimentación:	110 Vac
Potencia nominal:	420 W
Corriente nominal	1.91 A
Tiempo de trabajo:	4 min
Nº max de rotaciones:	22
Grado de protección:	44 ip
Frecuencia	
Medida A -horizontal	660 mm
Medida B - vertical	55 mm
Diametro motor	55mm
Peso	6300 gr
Medida cable	2 mts
Color cabeza	Aluminio

Características

- Final de carrera mecánico con regulación progresiva por "varilla" y con maniobra de socorro.
- Cable de conexión de 2m de longitud.
- Para eje de Ø 50, 56, 60, 70 y 78mm
- Compatible con toda la gama de emisores automatismos y domótica Eurotronic.

Controles compatibles

- INVERSOR
- MAIKI
- PULSADOR UNA TECLA



Smart solutions


· Smart Hub KUMO



APP HomeMate





Certificaciones

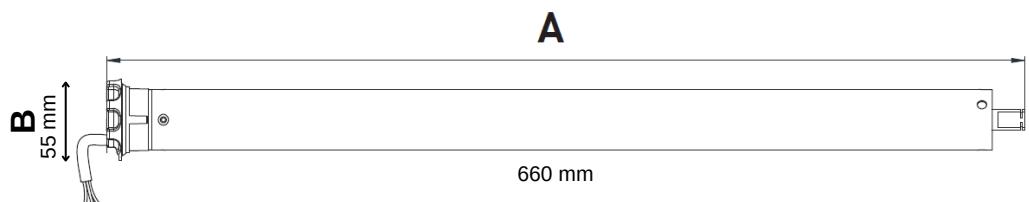
MOTORES TUBULARES - Motores maniobra de socorro
SOS TRONIC 55 Ø- 100/12
Dimensiones

Aplicaciones


· Persianas

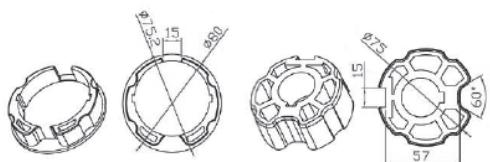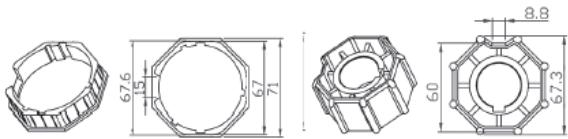

· Toldos


Accesories

61.005.124 CORONA 78 OJIVA
61.005.024 POLEA 78 OJIVA

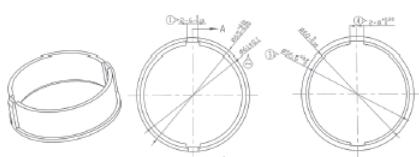61.005.116 CORONA 70 OCTOGONAL
61.005.016 POLEA 70 OCTOGONAL


60.004.007 SOPORTE OBRA 55/59MM



60.005.199 ADAPTADOR 55 MM A 59 MM

· Descargue
manual


MOTORES TUBULARES - Motores con maniobra de socorro
SOS TRONIC 45 Ø- 50/12

Detalles técnicos

Par nominal:	50 Nm
Velocidad nominal:	12 rpm
Alimentación:	110 Vac
Potencia nominal:	205 W
Corriente nominal	0.89 A
Tiempo de trabajo:	4 min
Nº max de rotaciones:	23
Grado de protección:	44 ip
Frecuencia	
Medida A -horizontal	608 mm
Medida B - vertical	45 mm
Diametro motor	45mm
Peso	3200 gr
Medida cable	2 mts
Color cabeza	Aluminio

Características

- Final de carrera mecánico con regulación progresiva por "varilla"
- Cable de conexión de 2m de longitud.
- Para eje de Ø 50, 56, 60, 70 y 78mm
- Compatible con toda la gama de emisores automatismos y domótica Eurotronic.

Controles compatibles

- INVERSOR
- MAIKI
- PULSADOR UNA TECLA


Smart solutions


· Smart Hub KUMO




APP HomeMate

Certificaciones


MOTORES TUBULARES - Motores maniobra de socorro

SOS TRONIC 45 Ø- 50/12

Dimensiones

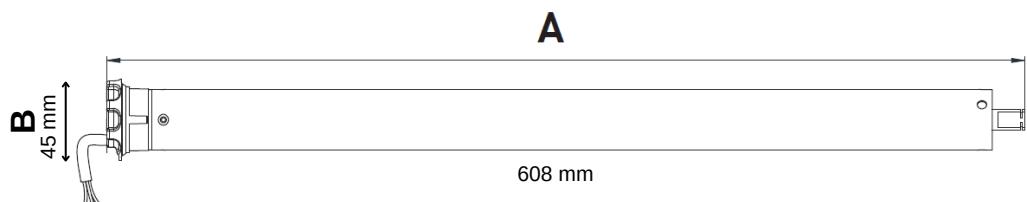

Aplicaciones


- Persianas




- Toldos




Accesories

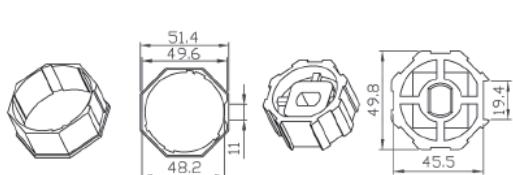


61.005.110 CORONA 50 OCTOGONAL
61.005.010 POLEA 50 OCTOGONAL

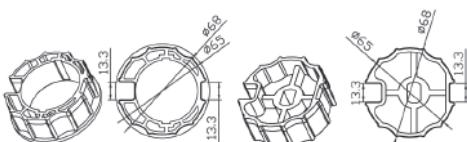


61.005.105 CORONA 70 OJIVA DESCENTRADA
61.005.005 POLEA 70 OJIVA DESCENTRADA




60.004.103 SOPORTE CAJON PVC 45MM

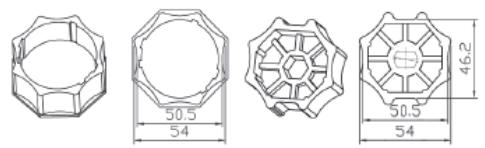


61.005.104 CORONA 60 RIZADO
61.005.004 POLEA 60 RIZADO

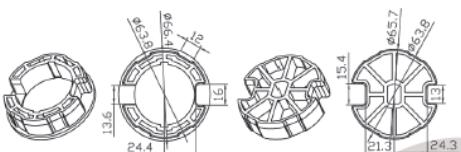


61.005.114 CORONA 70 OJIVA CENTRADA
61.005.014 POLEA 70 OJIVA CENTRADA




60.004.104 SOPORTE METALICO CAJON 45MM

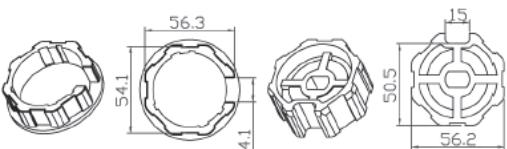


61.005.111 CORONA 60 OCTOGONAL
61.005.011 POLEA 60 OCTOGONAL

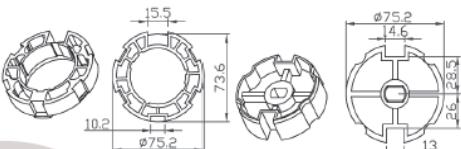


61.005.107 CORONA 78 OJIVA
61.005.007 POLEA 78 OJIVA



60.004.006 SOPORTE DE OBRA METAL. 45MM. CUADRADO 2 A.G.

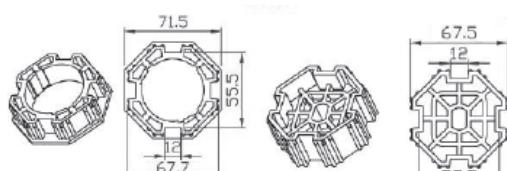

61.005.106 CORONA 70 OCTOGONAL
61.005.006 POLEA 70 OCTOGONAL



60.004.005 SOPORTE DE OBRA METAL. 45MM. ESTRELLA

· Descargue
manual

